


Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Daikin Emura R32

FTXJ-MW/S

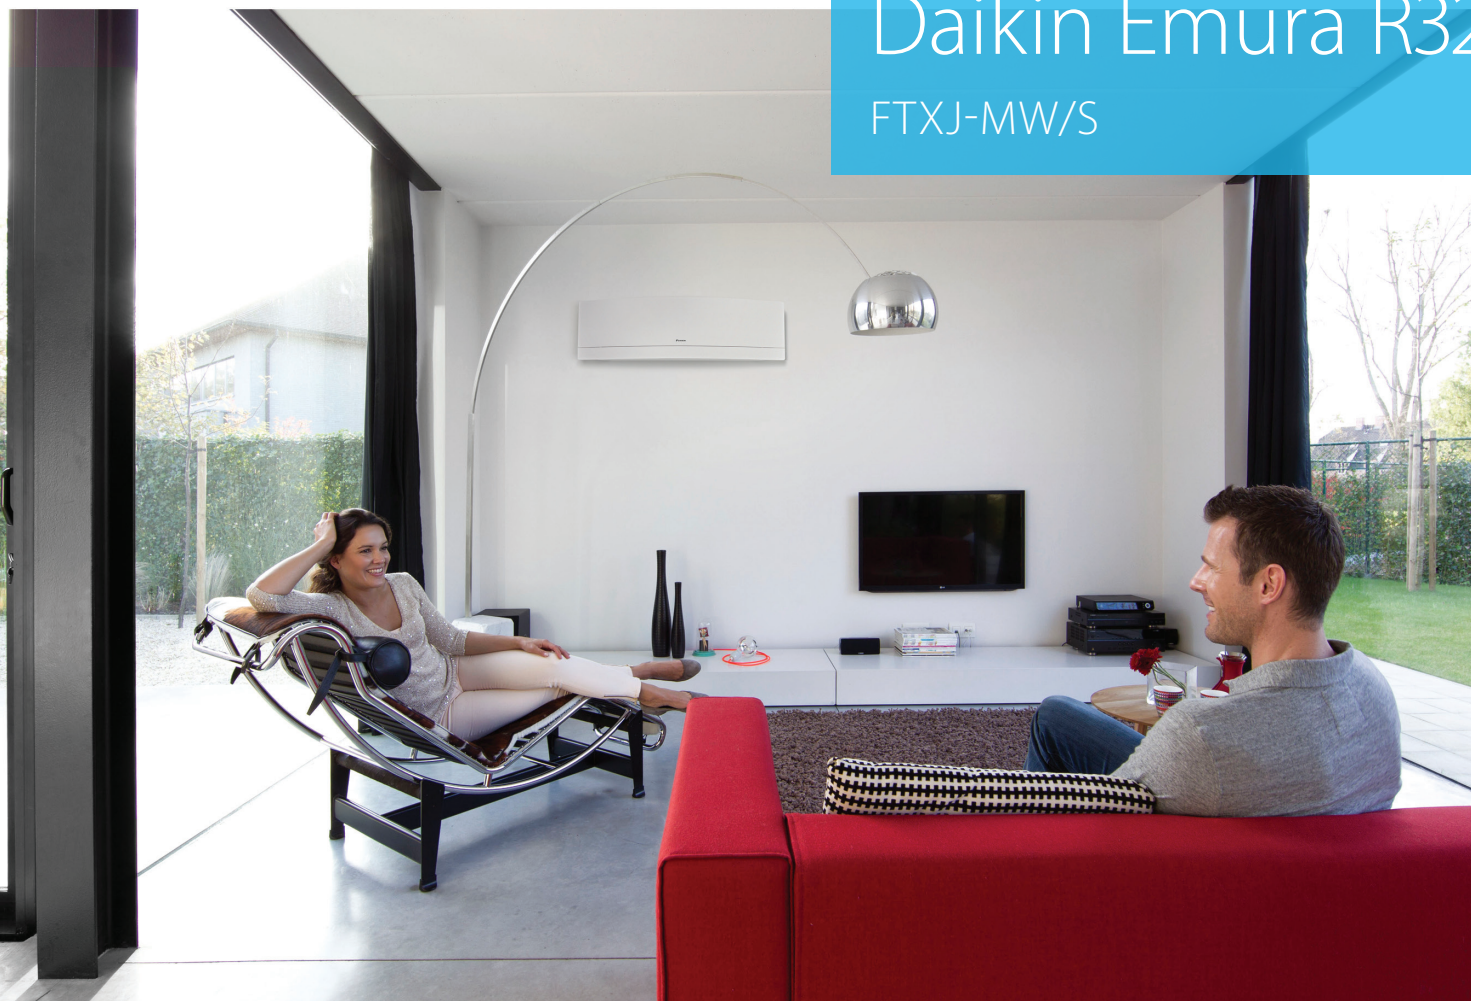

**DAIKIN**  
emura



**R-32**



## Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!

- › Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů
- › Díky čištění vzduchu odstraní až 99 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch
- › 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejbližším koutu vašeho pokoje
- › Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- › Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování (v ceně jednotky)



# DAIKIN EMURA R32




BLUEEVOLUTION

## R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

**A+++**


Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!




Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MS + 35M	35MW + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++		A+++		A+++		A++	
		Pdesign	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER	8,73		8,64		7,19		7,02	
		Roční spotřeba energie	92		97		170		239	
Vytápění (Mírné klima)		Energetický štítek	A++		A++		A++		A+	
		Pdesign	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A	4,61		4,60		4,60		4,28	
		Roční spotřeba energie	638		822		913		1.505	

Vnitřní jednotka			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MS	35MW	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	303x998x212								
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr, filtr s oxidem stříbra									
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/25/19			45/26/20			46/35/32		
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	40/28/19			41/28/19			45/29/20		

Venkovní jednotka			RXJ	20M	25M	35M	50M	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x765x285				735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz	46/43			48/45		
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz	47/44			48/45		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max.	-10~46				
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max.	-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO <sub>2</sub> eq	R-32/0,72/0,5/675				R-32/1,30/0,9/675	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	20			30	
		System	Chargeless	10				
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	15			20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	10			15		

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

#### Váš Home Comfort Expert:

**A-Z Chlazení, s.r.o.**  
 Piletická 45  
 500 03 Hradec Králové  
 tel.: 495 221 313, 800 122 800  
 mob.: 602 116 427  
 e-mail: info@klimatizace.net klimatizace - tepelná čerpadla  
 www.klimatizace.net  
 www.cz-klimatizace.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.