

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Comfora

FTXP-L



(1)



(2)

Decentní nástěnná jednotka poskytující vysokou úroveň pohodlí.



- › Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- › Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch
- › Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte
- › Napojitelné i na jednotky multi 2MXM

## NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost až

**A++**


Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

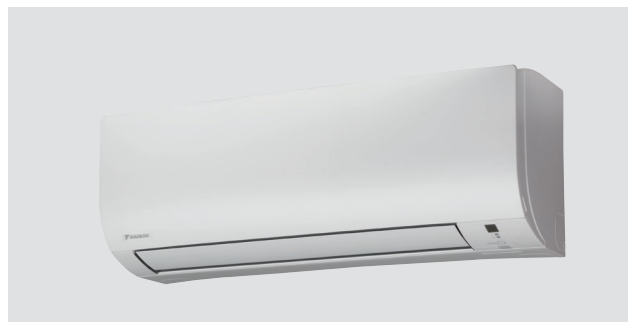


Ovládejte jednotku kdekoli a kdykoli z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nasytnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.

Data účinnosti		FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	1,40	1,64	2,72
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	1,58	1,93	2,57
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			A++		A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER	kWh	6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	104	127	186	260	308	469
		Energetický štítek	A++			A+		A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A	kWh	4,65	4,61	4,64	4,10	3,81	3,81		
Roční spotřeba energie	kWh	662	728	845	1,571	1,639	2,278		

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filtr	Typ			Vyjímatelný/omyvatelný			Vyjímatelný/omyvatelný		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Technické údaje - venkovní jednotka			RXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285			734x870x320		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA	46		48	47	49	52
	Vytápění	Vysoký výkon	dBA	47		48	49	49	58
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max.	°CWB	-15~18			-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO <sub>2eq</sub>		R-32/0,70/0,48/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	15			30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	12			20		
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16			20		

\*Poznámka: Modré buňky obsahují předběžné údaje

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

#### Váš Home C°mfort Expert:

**A-Z Chlazení, s.r.o.**  
 Piletická 45  
 500 03 Hradec Králové  
 tel.: 495 221 313, 800 122 800  
 mob.: 602 116 427  
 e-mail: info@klimatizace.net  
**A-Z Chlazení**  
 klimatizace - tepelná čerpadla  
 www.klimatizace.net  
 www.cz-klimatizace.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.