


Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Stylish

FTXA + RXA

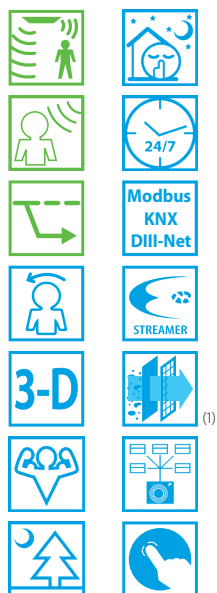

## Elegantní navenek, inteligentní uvnitř.

- › Kompaktní a funkční design vhodný pro všechny interiéry
- › 3 elegantní barvy: bílá, stříbrná, černé dřevo
- › Energetický štítek až A+++ pro vytápění a chlazení
- › Čisticí filtry obsahující apatit titanu a stříbro pro odstraňování alergenů ze vzduchu
- › Technologie Flash Streamer pro čerstvý zdravý vzduch
- › Konstrukčně přepracovaný ventilátor zaručuje téměř neslyšitelný provoz
- › Senzor Grid Eye a efekt proudění vzduchu Coanda zajišťují dokonalé rozdělení teplot a vzduchu
- › Integrovaný Wi-Fi adaptér pro snadné ovládání chytrým telefonem
- › Pracuje v párové nebo multi aplikaci
- › Široká nabídka výkonů od 1,5 do 5,0 kW



GOOD  
DESIGN

(1) Jednotka FTXA-A obsahuje jak potlačování alergenů stříbrem, tak čisticí vzduchový filtr a dezodorizační filtr s apatitem titanu.

# Stylish

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA



Energetická třída až

**A+++**

Elegantní navenek, inteligentní uvnitř.

stylish


BLUEEVOLUTION

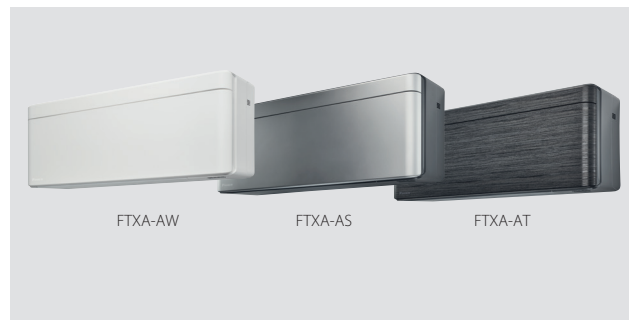


Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42A	50AW/AS/AT + 50A
Chladicí výkon	Jmen.	kW		2,0	2,5	3,4	4,2	5
Topný výkon	Jmen.	kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Příkon	Vytápění	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Jmen.	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	A+++			A++	
		Energetický štítek						
		Pdesign		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Roční spotřeba energie		80	100	136	196	239
	Vytápění (Průměrné klima)	Jmen.	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	A+++			A++	
		Energetický štítek						
		Pdesign		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A			4,60			
		Roční spotřeba energie	652	666	679	1.156	1.217	

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm						295x798x189	
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný								
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	39/25/19		40/25/19		41/25/19		45/29/21	46/31/24
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	39/25/19		40/25/19		41/25/19		45/29/21	46/31/24

Technické údaje - venkovní jednotka			RXA	20A	25A	35A	42A	50A
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm		550x765x285		735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA		46		48	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB		-10 ~ 46			
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB		-15 ~ 18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	kg/TCO <sub>2</sub> Eq		R-32/0,76/0,51/675		R-32/1,3/0,88/675		
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m		20		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m		15		20	
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A		10		13		16

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:

A-Z Chlazení, s.r.o.  
Piletická 45  
500 03 Hradec Králové  
tel.: 495 221 313, 800 122 800  
mob.: 602 116 427  
e-mail: info@klimatizace.net



www.klimatizace.net  
www.cz-klimatizace.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

