


Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Daikin Altherma LT nástěnná jednotka EHBH/X-CB



DAIKIN
altherma

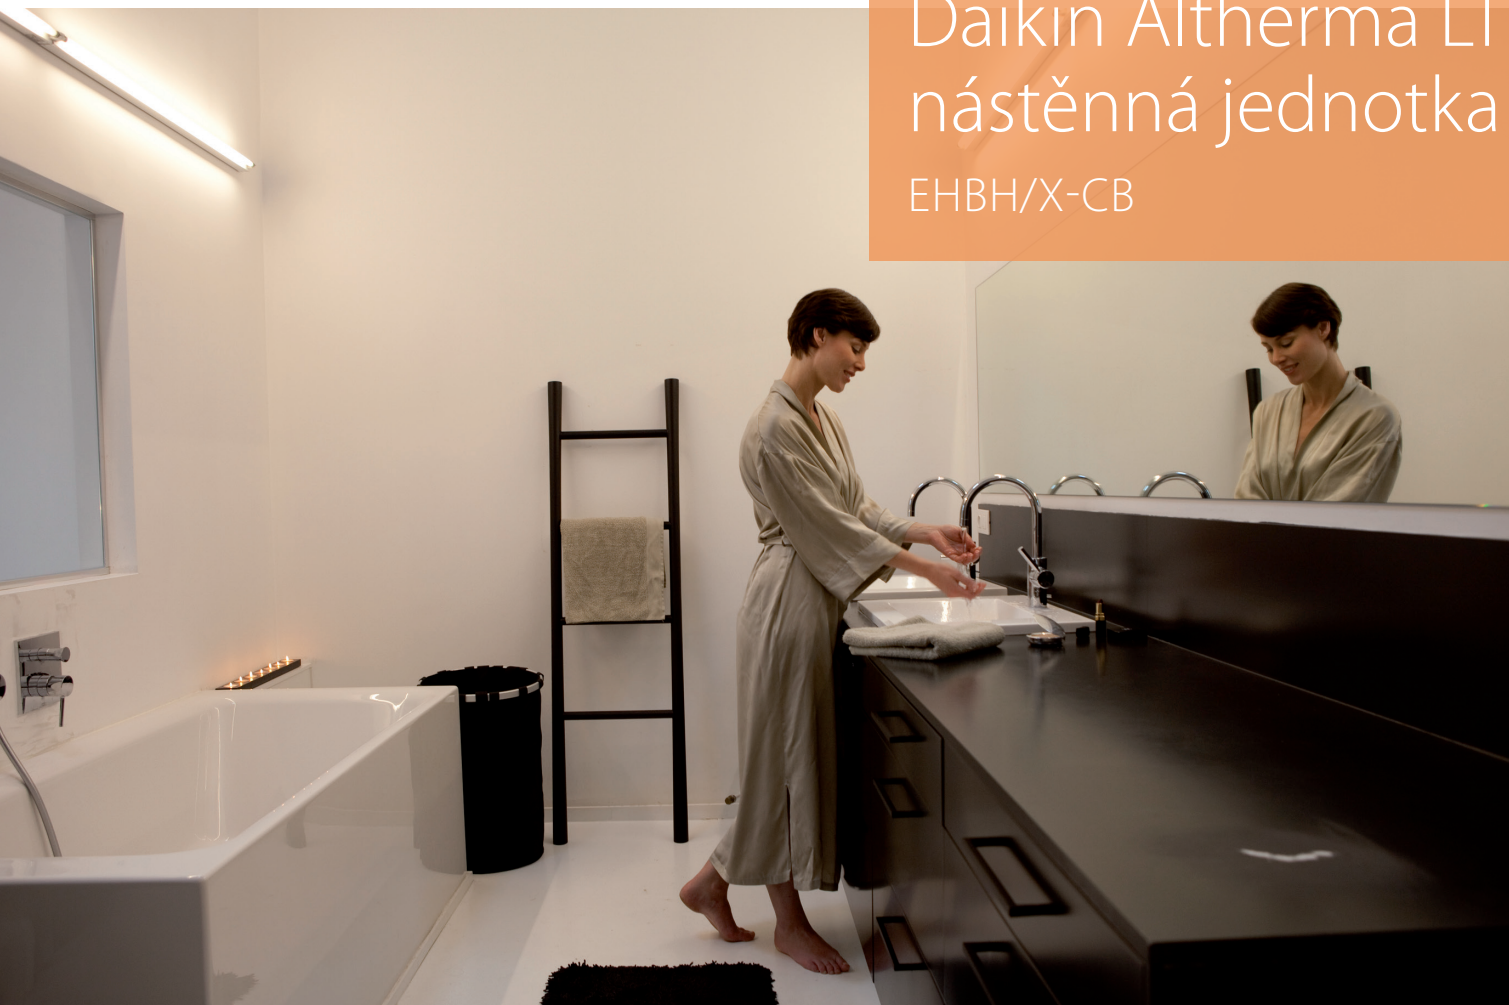

Nástěnná jednotka s možností vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody ideální pro novostavby i rekonstrukce

- › Energeticky účinný systém vytápění a chlazení na principu tepelného čerpadla vzduch/voda.
- › Perfektně se hodí i pro rekonstrukce
- › Nejlepší sezónní účinnost a nejnižší provozní náklady
- › Možnost flexibilního umístění
- › Možnost připojit zásobník teplé vody
- › Venkovní jednotka s garantovaným chodem do -25 °C
- › Online ovládání (volitelné): ovládejte jednotku odkudkoliv a kdykoliv přes chytrý telefon nebo tablet a mějte přehled o spotřebované energii
- › Možnost propojení s fotovoltaickým systémem pro optimální využívání vyrobené elektrické energie (volitelné)



EHBH/X-CB

DAIKIN ALTHERMA LT NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

Účinnost až

A++

Nástěnná jednotka s možností vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody ideální pro novostavby i rekonstrukce



Data účinnosti		EHBX + ERLQ	04CB3V + 004CV3	08CB3V/9W + 006CV3	08CB3V/9W + 008CV3	11CB3V/9W + 011CV3	16CB3V/9W + 014CV3	16CB3V/9W + 016CV3	11CB3V/9W + 011CW1	16CB3V/9W + 014CW1	16CB3V/9W + 016CW1			
Topný výkon dle EN14511	A7/W35	kW	4,4	6	7,4	11,2	14	16	11,2	14	16			
Chladicí výkon	Jmen.	kW	4,08 (1) / 4,17 (2)	5,88 (1) / 4,84 (2)	6,20 (1) / 5,36 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)	12,1 (1) / 11,7 (2)	12,7 (1) / 12,6 (2)	13,8 (1) / 13,1 (2)			
Příkon dle EN14511	Vytápění	A7/W35	0,87	1,27	1,66	2,41	3,14	3,72	2,41	3,14	3,72			
	Chlazení	Jmen.	0,900 (1) / 1,80 (2)	1,51 (1) / 2,07 (2)	1,64 (1) / 2,34 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)	3,05 (1) / 4,31 (2)	3,21 (1) / 5,08 (2)	3,74 (1) / 5,73 (2)			
COP dle EN14511	A7/W35		5,04	4,74	4,45	4,66	4,46	4,3	4,66	4,46	4,3			
EER			4,55 (1) / 2,32 (2)	3,89 (1) / 2,34 (2)	3,79 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)	3,98 (1) / 2,72 (2)	3,96 (1) / 2,47 (2)	3,69 (1) / 2,29 (2)			
Vytápění	Mírné klima, teplota vody 55°C	Obecné	SCOP	3,20	3,22	3,23	3,09	3,16	3,06	3,09	3,16	3,06		
			ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)	%	125	126	120	123	119	120	123	119		
			Třída sezónní účinnosti vytápění			A++			A+					
	Mírné klima, teplota vody 35°C	Obecné	SCOP	4,52	4,29	4,34	3,98	3,90	3,80	3,98	3,90	3,80		
ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění)			%	178	169	171	156	153	149	156	153	149		
		Třída sezónní účinnosti vytápění			A++			A+			A++		A+	
Vnitřní jednotka			EHBX	04CB3V	08CB3V/9W	08CB3V/9W	11CB3V/9W	16CB3V/9W	16CB3V/9W	11CB3V/9W	16CB3V/9W	16CB3V/9W		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	890x480x344										
Hmotnost	Jednotka		kg	42	44	45	44	45	43	45	44	46	44	46
Hladina akust. výkonu	Jmen.		dB(A)	40				41	44		41	44		
Hladina akust. tlaku	Jmen.		dB(A)	26				27	30		27	30		
Venkovní jednotka			ERLQ	004CV3	006CV3	008CV3	011CV3	014CV3	016CV3	011CW1	014CW1	016CW1		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	735x832x307				1.345x900x320						
Hmotnost	Jednotka		kg	54	56		113			114				
Provozní rozsah	Domestic hot water	Min.-Max.	°CDB	-25 ~35				-20 ~35						
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/1,5/3,1/2.087,5				R-410A/3,4/7,1/2.087,5						
Hladina akust. výkonu	Vytápění	Jmen.	dB(A)	61		62	64		66	64		66		
	Chlazení	Jmen.	dB(A)	63			64	66	69	64	66	69		
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Jmen.	dB(A)	48		49	51		52	51		52		
	Chlazení	Jmen.	dB(A)	48	49	50	50	52	54	50	52	54		
Napájení	Název/fáze/frekvence/napětí		Hz/V	V3/1~/50/230					W1/3N~/50/400					

(1) Chlazení Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) Chlazení Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:

A-Z Chlazení, s.r.o.
Piletická 45
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 221 313, 800 122 800
mob.: 602 116 427
e-mail: info@klimatizace.net
www.klimatizace.net
www.cz-klimatizace.cz



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vypočetné nebo z odpovědnosti za jakékoli škody, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FTXL-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.