

EHS120 Split

Teplné čerpadlo s nástěnnou hydro jednotkou

Efektivní vytápění, chlazení a ohřev TUV
v jednom systému

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO

R410A

MAX. TEPLOTA
VODY

55 °C

ZÁRUKA
NA CELEK

5 LET



Spolehlivý provoz i v extrémních podmínkách

Garantovaný provoz až do **-25 °C**
venkovní teploty.



Komfortní ohřev teplé vody

Efektivní ohřev TUV se samostatným
zásobníkem až do **55 °C**.



Záložní elektrokotel v ceně

Integrovaný **6 kW** elektrokotel zajistí
komfort bez přerušení.



Vytápění i chlazení

Celoroční využití pro vytápění,
chlazení i ohřev TUV.



Vysoká účinnost

Moderní invertorová technologie
snižuje provozní náklady.



Tichý provoz

Nízká hlučnost venkovní jednotky
pro komfortní bydlení.



Spolehlivé vytápění
od **-25 °C** do **+35 °C**
venkovní teploty



Úsporný provoz
pro nízké náklady
na vytápění


TECHNICKÉ PARAMETRY (A7 / 35 °C)

Typ jednotek		AE120AXEDGH/EU AE160ANYDGH/EU
Topný výkon	kW	12,00
Příkon	kW	2,59
COP	—	4,63
Chladicí výkon	kW	12,00
Příkon chlazení	kW	3,10
EER	—	3,87
Chladivo		R410A
Max. výstupní teplota vody	°C	55 °C
Provozní rozsah (vytápění)	°C	-25 ~ +35 °C
Provozní rozsah (chlazení)	°C	+5 ~ +46 °C
Napájení	V / φ / Hz	380-415 V / 3 φ / 50 Hz
Hladina akustického tlaku (venkovní j.)	dB(A)	53
Třída energetické účinnosti (A7 / W35)		A++


Výkony jsou uvedeny dle EN 14511. Podmínky: voda na výstupu 35 °C.
Skutečný výkon se může lišit dle provozních podmínek.

ROZMĚRY (mm)

Venkovní jednotka

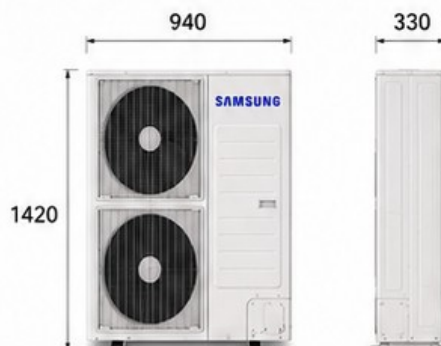

Vnitřní hydro jednotka

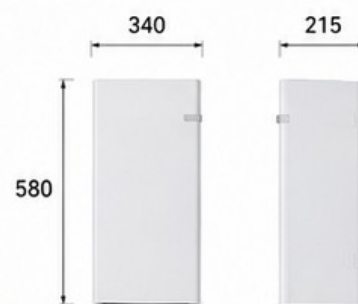

- ✓ Kompaktní řešení – vnitřní jednotka na stěnu
- ✓ Snadná instalace a servis
- ✓ Možnost připojení solárního systému a dalšího příslušenství

- ✓ Ideální pro novostavby i rekonstrukce
- ✓ Spolehlivý provoz v náročných klimatických podmínkách
- ✓ Nízké provozní náklady



Záruka 5 let
na celý systém



Ekologické chladivo R410A
šetrné k životnímu prostředí



Zákaznická podpora
a servis v ČR



Více informací naleznete na webu
klimatizace.net